




PCコネク

前のページへ戻る | インデックスへ戻る

ZH500 ZV500 Z3500 **RH500** CV500 RF350

HDMI端子またはDVI端子付のパソコンと接続して、パソコンの映像をテレビに映し出すことができます(DVI端子との接続には市販のHDMI-DVI変換ケーブルをご使用ください。その際、同時に音声用コードを接続することで音声もお楽しみいただけます)。

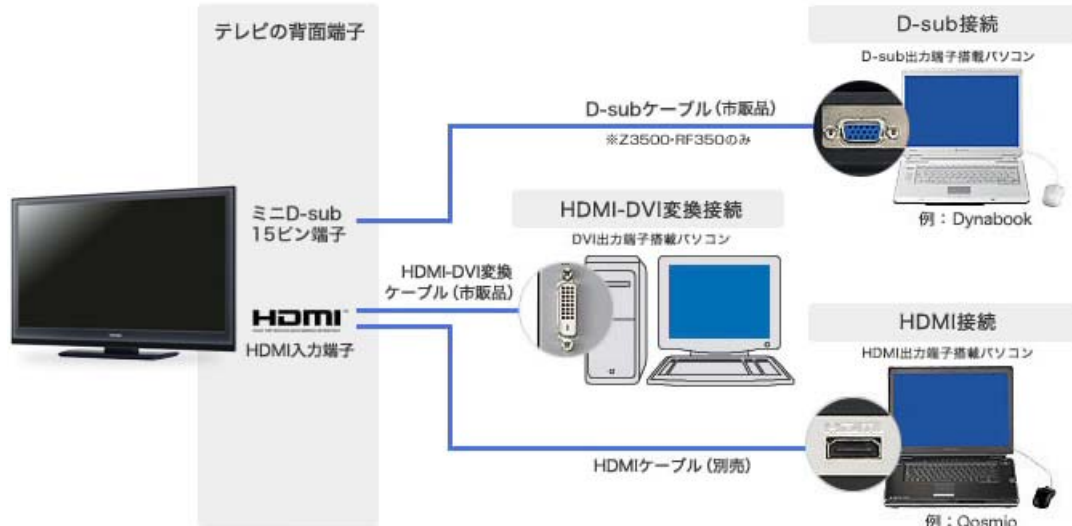

表示はDot By Dotでクッキリ！

1画素を1ドットで表示するため、精細感のあるくっきりした描写が可能。画素のすべてをスケーリング処理なしで表示することで、小さな文字も読みやすくなりました。



■HDMI接続/D-sub接続に対応する入力フォーマット

| | フォーマット名 | 解像度 | リフレッシュレート*1 | 水平周波数 | ピクセルクロック | ZH500/ ZV500/ RH500/ CV500 | Z3500/ RF350/ C3800/ C3500/ A3500 | H3300/ H3000 | C3200 | C2000 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-------|-------|
| HDMI | 480i | 4720 × 480 | 459.94/60Hz | 415.734/15.750kHz | 427.000/27.027MHz | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 480p | 720 × 480 | 59.94/60Hz | 31.469/31.500kHz | 27.000/27.027MHz | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 720p | 1280 × 720 | 59.94/60Hz | 44.955/45.000kHz | 74.176/74.250MHz | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 1080i | 1920 × 1080 | 59.94/60Hz | 33.716/33.750kHz | 74.176/74.250MHz | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 1080p | 1920 × 1080 | 59.94/60Hz | 67.433/67.500kHz | 148.352/148.500MHz | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | 23.98/24Hz | 26.973/27.000kHz | 74.176/74.250MHz | ● | ● | ● | ● | ● |
| | VGA | 640 × 480 | 59.94/60Hz | 31.469/31.500kHz | 25.175/25.200MHz | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | 72Hz | 37.861kHz | 31.500MHz | ● | ● | | | |
| | | | 75Hz | 37.500kHz | 31.500MHz | ● | ● | | | |
| | SVGA | 800 × 600 | 60Hz | 37.879kHz | 40.000MHz | ● | ● | | | |
| | | | 72Hz | 48.077kHz | 50.000MHz | ● | ● | | | |
| | | | 75Hz | 46.875kHz | 49.500MHz | ● | ● | | | |
| XGA | 1024 × 768 | 60Hz | 48.363kHz | 65.000MHz | ● | ● | | | | |
| | | 70Hz | 56.476kHz | 75.000MHz | ● | ● | | | | |
| | | 75Hz | 60.023kHz | 78.750MHz | ● | ● | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|------|-----------|------------|---|---|---|---|--|--|-----|
| WXGA | 1280 × 768 | 60Hz | 47.776kHz | 79.500MHz | ● | ● | | | | | |
| | | 75Hz | 60.289kHz | 102.250MHz | ● | ● | | | | | |
| SXGA | 1280 × 1024 | 60Hz | 47.712kHz | 85.500MHz | ● | ● | | | | | * 3 |
| | | 60Hz | 63.981kHz | 108.000MHz | ● | ● | | | | | |
| VGA | 640 × 480 | 60Hz | 31.469kHz | 25.175MHz | | ● | ● | ● | | | |
| | | 72Hz | 37.861kHz | 31.500MHz | | ● | | | | | |
| | | 75Hz | 37.500kHz | 31.500MHz | | ● | | | | | |
| SVGA | 800 × 600 | 60Hz | 37.879kHz | 40.000MHz | | ● | ● | ● | | | |
| | | 72Hz | 48.077kHz | 50.000MHz | | ● | | | | | |
| | | 75Hz | 46.875kHz | 49.500MHz | | ● | | | | | |
| XGA | 1024 × 768 | 60Hz | 48.363kHz | 65.000MHz | | ● | ● | ● | | | |
| | | 70Hz | 56.476kHz | 75.000MHz | | ● | | | | | |
| | | 75Hz | 60.023kHz | 78.750MHz | | ● | | | | | |
| WXGA | 1280 × 768 | 60Hz | 47.776kHz | 79.500MHz | | ● | | ● | | | |
| | | 75Hz | 60.289kHz | 102.250MHz | | ● | | | | | |
| SXGA | 1280 × 1024 | 60Hz | 47.712kHz | 85.500MHz | | ● | | | | | * 3 |
| | | 60Hz | 63.981kHz | 108.000MHz | | ● | | | | | |

* 1 リフレッシュレートが70/72/75Hzの信号は60Hzまたは120Hzに変換して表示しています。

* 2 D-sub入力は、SynconGreen/CompositeSync/Interlace信号には対応していません。なお、ZH500/ZV500/RH500/CV500/C2000シリーズにD-sub端子は搭載していません。

* 3 DotByDot表示はフルHD液晶パネルモデルのみ対応。フルHD液晶パネルモデル以外では、一部の解像度(1080i/p、SXGA)でDotByDot表示できません。

パソコン専用の映像モード (PCファインモード) を搭載

画像を最適な明るさとコントラストに調整することにより、色彩が強くなりすぎず、長時間の使用も快適になる設計を実現しました。「PCファインモード」は映像メニューから選択できます。

※このページの画像はすべてイメージです。

[このページのトップへ](#)